

Portes de garage à enroulement

POUR VOTRE DÉCO

- 11 coloris au choix
- Encombrement réduit
- 4 types de pose
- Lame hublots ou d'aération en option
- Caisson pour protéger et masquer le mécanisme

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Stopchute intégré dans le caisson
- Dispositif anti-relevage de l'extérieur
- Arrêt et remontée immédiate de la porte en cas d'obstacle

POUR VOTRE CONFORT

- Isolation : lames isolées double face aluminium avec mousse polyuréthane haute densité
- Rollissime : structure de déroulement des lames à la verticale des coulisses pour une ouverture silencieuse et durable
- Etanchéité périphérique assurée par joints brosse à densité élevée et barre palpeuse

Notre porte de garage enroulable est la 1ère porte enroulable certifiée NF, elle est bien sûr aussi conforme à la norme européenne EN 13241-1 en vigueur depuis le 1^{er} mai 2005 et étiquetée CE.



Porte de garage **enroulable**



2 rainures

Pas de 25 mm
Aspect lisse

Aspect intérieur	lisse
Hauteur des lames	77 mm
Épaisseur	19 mm

Couleurs



Ouverture



Enroulement

Options page 24

⁽¹⁾ coloris non disponibles pour le caisson, les coulisses et la lame finale
⁽²⁾ uniquement enroulement intérieur

Types de pose & Dimensions

► Pose

4 types de pose pour s'adapter à la structure votre garage


Pose en applique intérieure



Pose sous plafond



Pose sous linteau




Pose en applique extérieure



► Dimensions

Cotes exprimées en mm	Mini	Maxi
Largeur passage - LP	2 000	3 700
Hauteur passage - HP	1 800	3 000

RL	300 (caisson 300 x 300)
Coulisses	$2\,000 \leq LP \leq 3\,100$ 90 x 34 $3\,101 \leq LP \leq 3\,700$ 150 x 41
Verrouillage	Dispositif anti-relevage - DVA

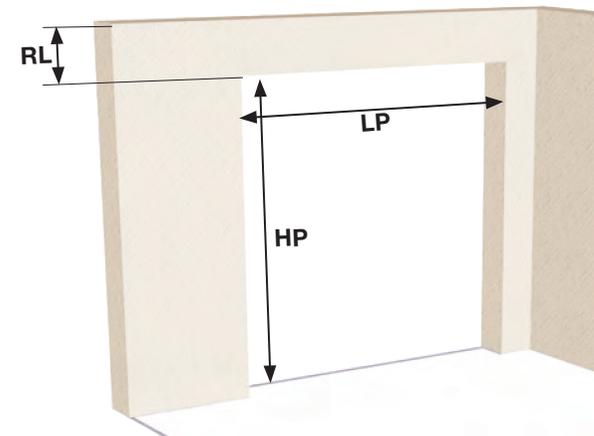


Motorisation & Options

► Motorisation

- “Rollissime” : mécanisme d’enroulement sur chariot mobile positionnant les lames à l’aplomb des coulisses pour une ouverture sans frottement et durable
- Système anti-relevage par l’extérieur
- Moteur électrique avec manoeuvre de secours par tringle oscillante en cas de coupure de courant
- Coffret électronique de gestion avec éclairage de courtoisie temporisé
- Compatible avec le système de contrôle d’accès Axibox (voir page 19)

TESTÉ PAR LE CSTB PENDANT
10 000 CYCLES⁽¹⁾
SOIT 15 ANS
DE FONCTIONNEMENT

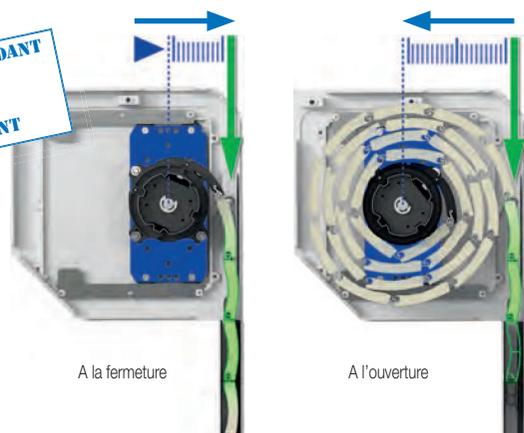

A la fermeture

A l'ouverture

Déplacement du chariot



Coffret de gestion



Télécommandes
2 fonctions

► Options



Jeu de cellules



Feu clignotant



Lames à hublots
pour pose intérieure et uniquement
par 1 bande de 3 lames
située à environ 1 700 mm du sol



Lames d'aération
en partie basse
1 seule lame possible

Accessoires de commandes



Bouton poussoir
filaire



Bouton poussoir
radio 2 canaux



Boîte à clefs



Digicode filaire



Digicode radio

⁽¹⁾ 1 cycle : 1 ouverture + 1 fermeture