


Profil panneau isolé

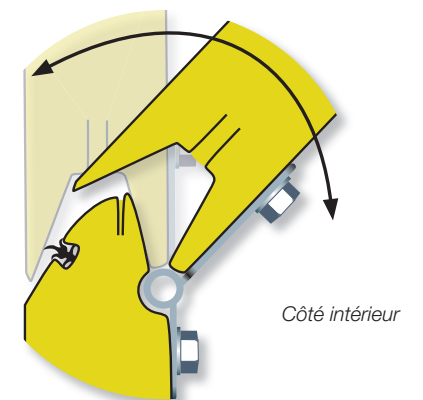

Articulation anti-pince doigt

# Portes de garage Sectionnelles

**Nouveau Portillon 2013**  
Serrure multipoints monocanon  
Esthétisme discret et soigné

## POUR VOTRE DÉCO

- 4 gammes, nombreuses finitions
- Personnalisez votre porte avec notre large choix de hublots
- Plus de 180 couleurs Ral


## POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Panneaux équipés d'articulations anti-pince doigt
- Parechutes sur ressorts
- Motorisation avec auto-apprentissage des efforts et réouverture immédiate en cas d'obstacle.
- Moteur à verrouillage auto-bloquant débrayable

## POUR VOTRE CONFORT

- Isolation : panneaux isolés double face acier avec 40 mm de mousse polyuréthane haute densité sans CFC  
Coefficient de conductivité thermique : **U : 0,51 W/m²K**
- Etanchéité assurée par joints brosses ou à lèvres (suivant le type d'ouverture)
- Film protecteur anti-UV pour les aspects chêne doré rustique, chêne clair, acajou et cerisier

Toutes nos portes sont conformes à la norme européenne EN 13241-1 en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 2005 et sont étiquetées CE. Cet étiquetage atteste de la réussite aux tests obligatoires qui garantissent le fonctionnement de la porte en toute sécurité

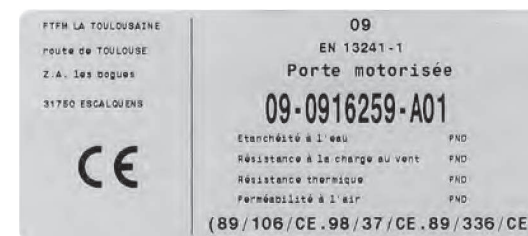

## Finition veinée bois



Aspect intérieur	stucco RAL 9010 rainuré
Hauteur des panneaux	500 ou 610 <sup>(1)</sup> mm
Épaisseur	40 mm
Articulation	anti-pince doigt


### Couleurs



Ral 9010




Ral 7016<sup>(2)</sup>




Laquage  
Ral au choix

### Ouverture



Refolement  
plafond



Déplacement  
latéral<sup>(1)</sup>



Finition Veinée bois sans rainure laquée Ral 8014



Finition Veinée bois rainurée Ral 9010 - ouverture à déplacement latéral

<sup>(1)</sup> hors finition mono-rainurée  
<sup>(2)</sup> uniquement finition rainurée

## Finition Micro-rainurée



### Couleurs



Ral 9010



Ral 9006



Laquage  
Ral au choix

## Finition Rainure haute

Aspect sablé



### Couleur



Deep Mat  
Ral 7016

## Finition Cassettes

Aspect veiné-bois

Dimensions cassette : 515 x 325 mm



### Couleurs




Ral 9010




Laquage  
Ral au choix

### Ouverture



Refoulement  
plafond



Déplacement  
latéral

Aspect intérieur	stucco RAL 9010 rainuré
Hauteur des panneaux	500 ou 610 mm
Épaisseur	40 mm
Articulation	anti-pince doigt



Finition Micro-rainurée laquée Ral 7016



Finition Cassettes laquée Ral 5020

## Finition Lisse



**Sans rainure**




**Mono-rainuré**


Grande rainure centrale  
22 mm

Aspect intérieur	stucco RAL 9010 rainuré
Hauteur des panneaux	500 ou 610 <sup>(1)</sup> mm
Épaisseur	40 mm
Articulation	anti-pince doigt

### Couleurs




Ral 9010




Laquage  
Ral au choix

### Ouverture



Refolement  
plafond



Déplacement  
latéral<sup>(1)</sup>



Finition Lisse sans rainure laquée Ral 7016 - ouverture à déplacement latéral




Finition Lisse mono-rainurée Ral 9010

<sup>(1)</sup> hors finition mono-rainurée

# Finition Faux bois

## ► Veiné bois



**Sans rainure**



**Mono-rainuré**

Grande rainure centrale  
22 mm



**Rainuré**

Petites rainures  
Pas ≈ 100 mm


## Couleurs



Chêne doré  
rustique



Chêne clair<sup>(1)</sup>




Acajou<sup>(1)</sup>

## ► Rainure haute

Aspect lisse



## Couleur




Cerisier

## ► Cassettes

Aspect veiné bois  
Dimensions cassette : 515 x 325 mm



## Couleur




Chêne doré  
rustique

Aspect intérieur	stucco RAL 9010 rainuré
Hauteur des panneaux	500 ou 610 <sup>(2)</sup> mm
Épaisseur	40 mm
Articulation	anti-pince doigt

## Ouverture




Refoulement  
plafond



Déplacement  
latéral<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> uniquement finition mono-rainurée

<sup>(2)</sup> hors finition mono-rainurée

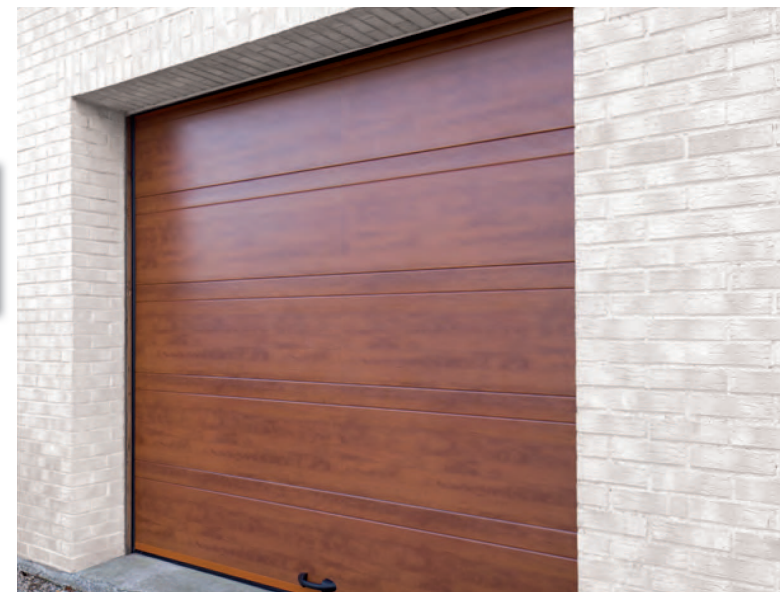

Finition Rainure haute Cerisier



Finition Cassettes Chêne doré rustique - ouverture à déplacement latéral

# Types d'ouverture & Dimensions

## ► Portes à Refoulement Plafond

Ce mode de refoulement permet de libérer les murs latéraux, particulièrement utile en cas de fenêtre murale

### Levée Normale (LN)

- Guidage spécifique pour retombée de linteau  $\geq 200$  mm
- Ressorts de compensation fixés au linteau



### Levée Réduite (LR)

- Guidage spécifique pour retombée de linteau  $< 200$  mm
- Ressorts de compensation fixés à l'arrière des rails horizontaux



### Grande Villa (GV)


- Grande hauteur de passage avec retombée de linteau  $\geq 400$  mm
- Structure de guidage et compensations renforcées
- Possibilité de refoulement suivant la pente de la charpente (LNP maxi 15°)



## ► Portes à Déplacement Latéral (DL)

Pas de fixation au plafond, libère l'espace pour une rochelle

- Ouverture partielle pour un passage piéton
- Motorisation en linteau, plafond ou refoulement (selon écoinçon disponible)
- Refoulement droit ou à 90°

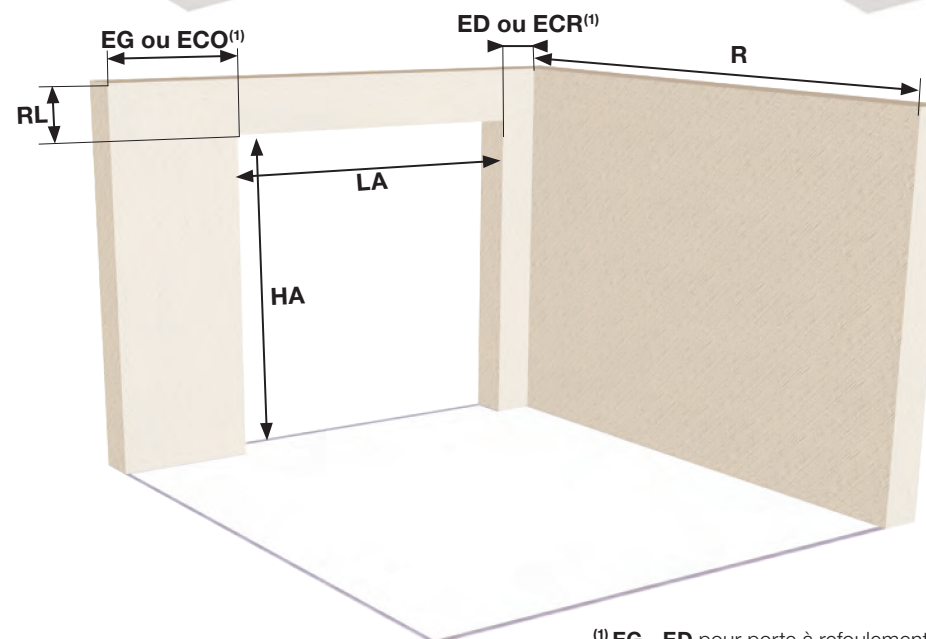

<sup>(1)</sup> EG - ED pour porte à refoulement vertical  
ECO - ECR pour porte à déplacement latéral